


Abatible de hoja oculta de 70 mm de marco, de gama alta. Proporciona un buen comportamiento térmico, acústico, así como una mejora a la estanqueidad y resistencia estructural. Podemos cubrir prácticamente cualquier hueco. La serie es de lo más completa, pudiendo adaptarse a todo tipo de herrajes de canal europeo. Capacidad de acristalamiento de hasta 38 mm, con lo que podemos poner vidrios más eficientes. Con la espuma aislante bajo el vidrio, goma térmica y espuma inyectada entre poliamidas se mejoran las prestaciones de la ventana y su eficiencia energética. Simplicidad en el montaje y optimización de material, permite una fabricación industrializada con ahorro final de tiempo y coste.

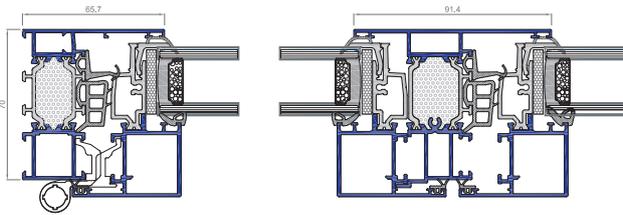

Geometría serie

Marco 70 mm
 Hoja 71,5 mm
 Espesor 1,5 mm
 Poliamida marco: 34 mm
 Poliamida hoja: 40,3 mm

Condensación+alargadera
 Unión de marcos
 Escuadras: tetón retráctil o vértice, de bala y alineamiento

Acristalamiento

Vidrios o paneles máximo: 33 y 38 mm (fijos).
 Monolítico, doble o triple vidrio.




Dimensiones máximas

Ancho = 1800 mm
 Alto = 2200 mm

Peso máximo/hoja



Diseños posibles

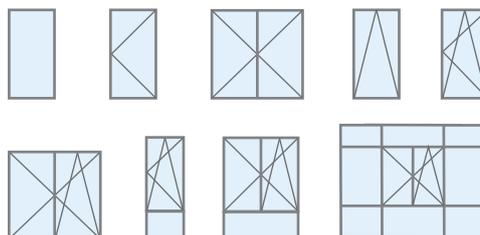

combinación de ventana y fijos
 apertura interior
 1 o 2 hojas practicables
 1 hoja abatible superior
 oscilobatiente de 1 o 2 hojas