


Corte Mixto

Corredera de corte a 45° en marco y a corte mixto en la hoja, a inglete entre hoja inferior lateral y lateral superior, recto en la hoja centro.
 De gama media con excelentes prestaciones, por las dimensiones de las hojas y carriles de rodadura anchos, permite carpinterías de dimensiones mayores.
 Posee un buen comportamiento térmico, a la estanqueidad y buena manejabilidad de apertura y rodamiento.
 Carpintería sencilla en diseño y de fácil montaje.
 Dispone de variedad de hojas y marcos de diferentes formas y dimensiones.
 Combinando con la serie XP-60 TH, podemos realizar aperturas practicables, con oscilo, travesaño o cualquier diseño posible de la XP-60 TH.

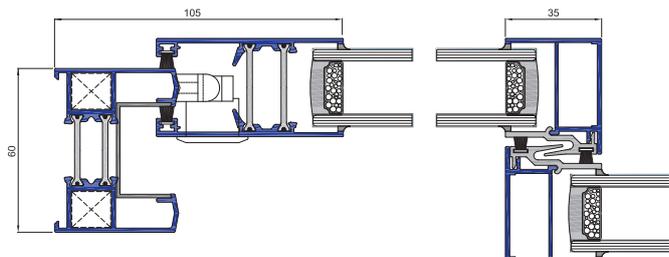


Geometría serie

Marcos 60 mm
 Hojas 36 mm
 Poliamida marco: 26 mm
 Poliamida hoja: 32 mm
 Espesor 1,5 mm

Hojas mixtas
 Marco con solape
 Tapas
 Escuadras: tetón retráctil y alineamiento

Acristalamiento


Vidrios o paneles máximo: 30 mm
 Monolítico, doble o triple vidrio.

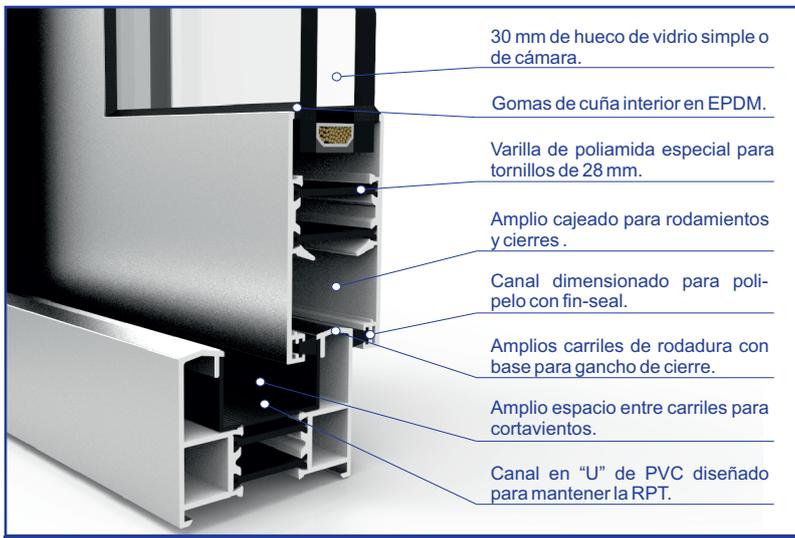

Dimensiones máximas

Ancho = 3200 mm
 Alto = 2200 mm

Diseños posibles




ventanas de 2 o 3 hojas en 2 carriles
 combinación de ventana o balconera con fijos

Peso máximo/hoja



Corte Recto

Corredera de corte a 45° en marco, corte recto (90°) en hoja.
 De gama media con excelentes prestaciones, por las dimensiones de las hojas y carriles de rodadura anchos, permite carpinterías de dimensiones mayores.
 Un buen comportamiento térmico, a la estanqueidad y buena manejabilidad de apertura y rodamiento.
 Carpintería sencilla en diseño y de fácil montaje.
 Dispone de variedad de hojas y marcos de diferentes formas y dimensiones, Combinando con la serie XP-60 TH, podemos realizar aperturas practicables, con oscilo, travesaño o cualquier diseño posible de la XP-60 TH.

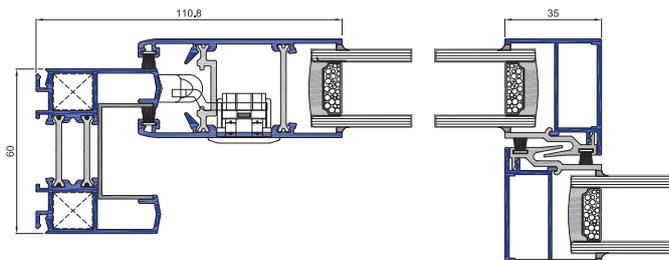


Geometría serie

Marcos 60 mm
 Hojas 36 mm
 Poliamida marco: 26 mm
 Poliamida hoja: 32 y 28 mm
 Espesor 1,5 mm

Hojas rectas
 Marco con solape
 Tapas
 Escuadras: tetón retráctil y alineamiento

Acrilamiento


Vidrios o paneles máximo: 30 mm
 Monolítico, doble o triple vidrio.

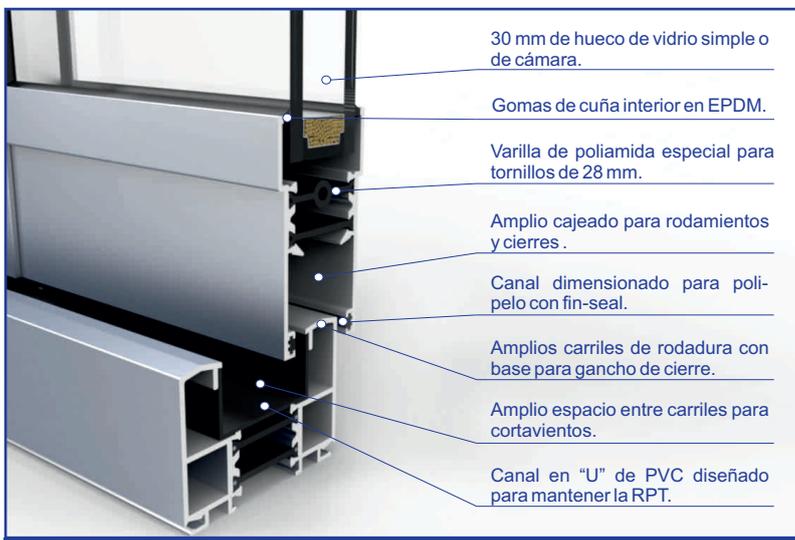

Dimensiones máximas

Ancho = 3200 mm
 Alto = 2200 mm

Diseños posibles



ventanas de 2 o 3 hojas en 2 carriles
 combinación de ventana o balconera con fijos

Peso máximo/hoja



Sistema Galandage



El sistema galandage es una solución que permite la apertura integral del hueco, quedando la hoja totalmente oculta en la cámara del muro de cerramiento.

Corredera de corte a 45° en el marco, con posibilidad de corte recto (90°) o mixto en la hoja.

De gama media con excelentes prestaciones, por las dimensiones de las hojas y el carril de rodadura ancho, permite carpinterías de dimensiones mayores.

Posee un buen comportamiento térmico, a la estanqueidad y una buena manejabilidad de apertura y rodamiento.

Es una carpintería sencilla y su principal característica es estética y funcional, Dispone además de una variedad de hojas de diferentes formas y dimensiones.

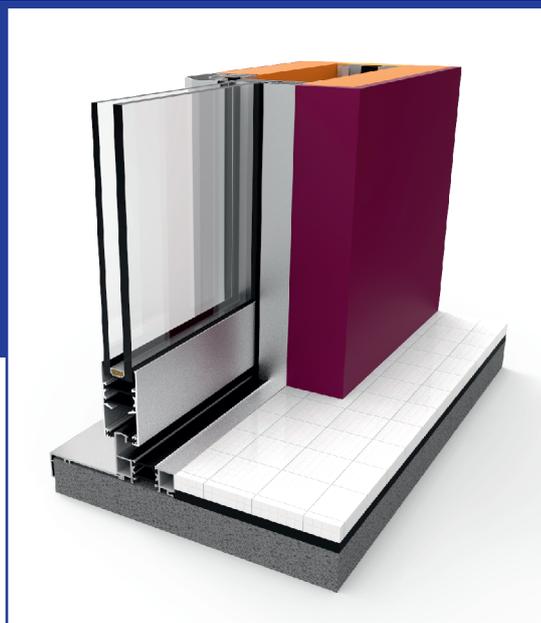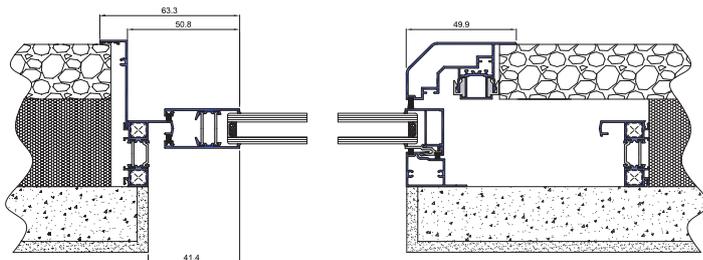


Geometría serie

Marcos 60 mm
 Hojas 36 mm
 Poliamida marco: 26 mm
 Poliamida hoja: 32 y/o 28 mm
 Espesor 1,5 mm

Hoja mixta o recta
 Tapas
 Escuadras: tetón retráctil y alineamiento

Acristalamiento

Vidrios o paneles máximo: 30 mm
 Monolítico, doble o triple vidrio.

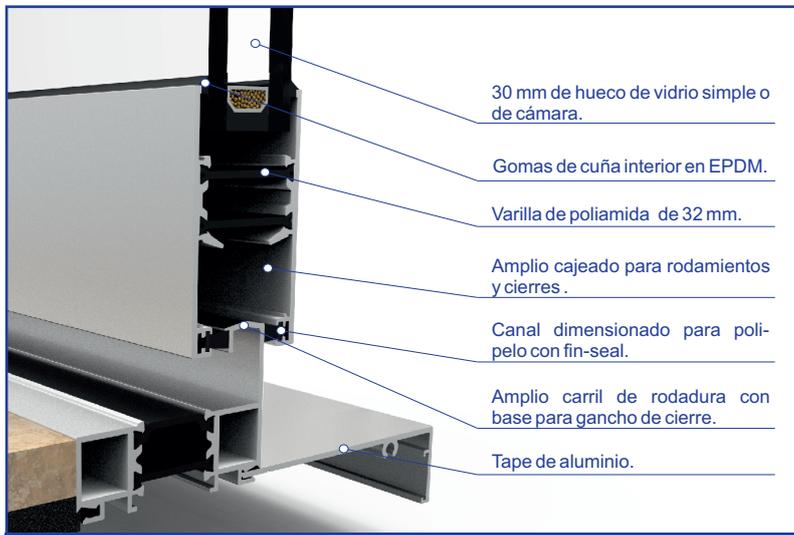

Dimensiones máximas

Ancho 1 hoja = 1800 mm
 Alto = 2200 mm

Diseños posibles



Balconera de 1 hoja en un carril.

Peso máximo/hoja

